

Serie imageRUNNER ADVANCE C3500 II

Multifuncional | En Color | De volumen bajo a medio

Imprima hasta 30 ppm (B y N/Color)

Escanee hasta 160 ipm (300 ppp) (B y N, color, a dos caras)

Imprima hasta en tamaño 12" x 18"

Capacidad máxima de 2,300 hojas de papel



La cartera extensa de impresoras multifuncionales imageRUNNER ADVANCE de Canon y las soluciones integradas, ayudan a **simplificar** la experiencia del usuario final y la administración de la tecnología; a **controlar** de mejor manera la información confidencial y los costos de impresión y a garantizar que la inversión en tecnología **evolucione** de forma proactiva según las necesidades cambiantes.



EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO

- Pantalla táctil intuitiva de 10.1 pulgadas con funciones similares a las de los teléfonos inteligentes.
- Una experiencia única y personalizada que se ajusta a las preferencias individuales con My ADVANCE.
- Compatible con soluciones móviles y se integra con varios servicios en la nube como Google Drive y Box¹.
- Escanee y convierta documentos a archivos digitales con capacidad de búsqueda en una variedad de formatos de archivo.
- Integración con software de Canon y de otros fabricantes con la plataforma de aplicación integrada.



SEGURIDAD

- Juego de características de seguridad estándar y avanzadas para proteger la información confidencial y para ayudar a cumplir con la normativa vigente.
- Las configuraciones de la política de seguridad se pueden controlar con una contraseña dedicada, configurar desde una ubicación central y exportar hacia otros dispositivos compatibles.
- Controle quién tiene acceso al dispositivo y a qué características mediante un sinnúmero de métodos de autenticación flexibles, tales como la conexión por imagen, código PIN, nombre de usuario/contraseña o acceso por tarjeta².



ADMINISTRACIÓN DE COSTOS

- Realice un seguimiento y evalúe el uso de los envíos por fax, escaneo, copiado, impresión y asigne los costos a departamentos o proyectos.
- Aplique las políticas de impresión y limite el uso por usuario para ayudar a reducir la impresión innecesaria y contribuir a la rentabilidad.
- La solución estándar basada en la nube ofrece un panel de control centralizado que concentra la información y proporciona detalles actualizados de la actividad de impresión.³
- La actualización a las soluciones basadas en la nube o basadas en el servidor uniFLOW le brindará funciones completas de contabilidad e informes tanto para los dispositivos compatibles de Canon y los dispositivos de otros fabricantes, impresión "follow-me" (sígueme), direccionamiento de trabajos y flujos de trabajo de escaneo poderosos.



ADMINISTRACIÓN DE UNO Y VARIOS DISPOSITIVOS

- Diseñada para una implementación rápida y fácil.
- Diagnósticos remotos y administración del tiempo útil de las partes para realizar mantenimientos preventivos y reparaciones rápidas.
- Sencilla e intuitiva para supervisar el estado de los dispositivos y los niveles de los consumibles, desactivar los dispositivos de forma remota, observar las lecturas del medidor, administrar las configuraciones e implementar las políticas de seguridad.
- Firmware común y actualizaciones regulares con la plataforma de firmware unificada (UFP) para lograr mejoras continuas y uniformidad en el grupo de productos.




CALIDAD Y FIABILIDAD

- Las tecnologías de los equipos y la fiabilidad representativas de Canon mantienen una alta productividad y minimizan el impacto en los recursos de apoyo.
- Las tecnologías excepcionales de procesamiento de imágenes y el tóner, permiten obtener constantemente imágenes asombrosas, gracias al perfil de color V² de Canon.
- Diseñada para lograr un máximo tiempo productivo con notificaciones de estado para ayudar a mantener los suministros abastecidos y videos intuitivos de mantenimiento para el reemplazo de los consumibles.



SOSTENIBILIDAD

- Una combinación de tecnologías de fijación y el tóner de bajo punto de fusión, minimiza los requisitos de energía y ayuda a lograr un bajo consumo de energía.
- Promueve prácticas laborales de concienciación ecológica mediante la habilitación de varias configuraciones que contribuyan al ahorro energético y del papel.
- Certificación ENERGY STAR® y calificación Oro EPEAT® 4.

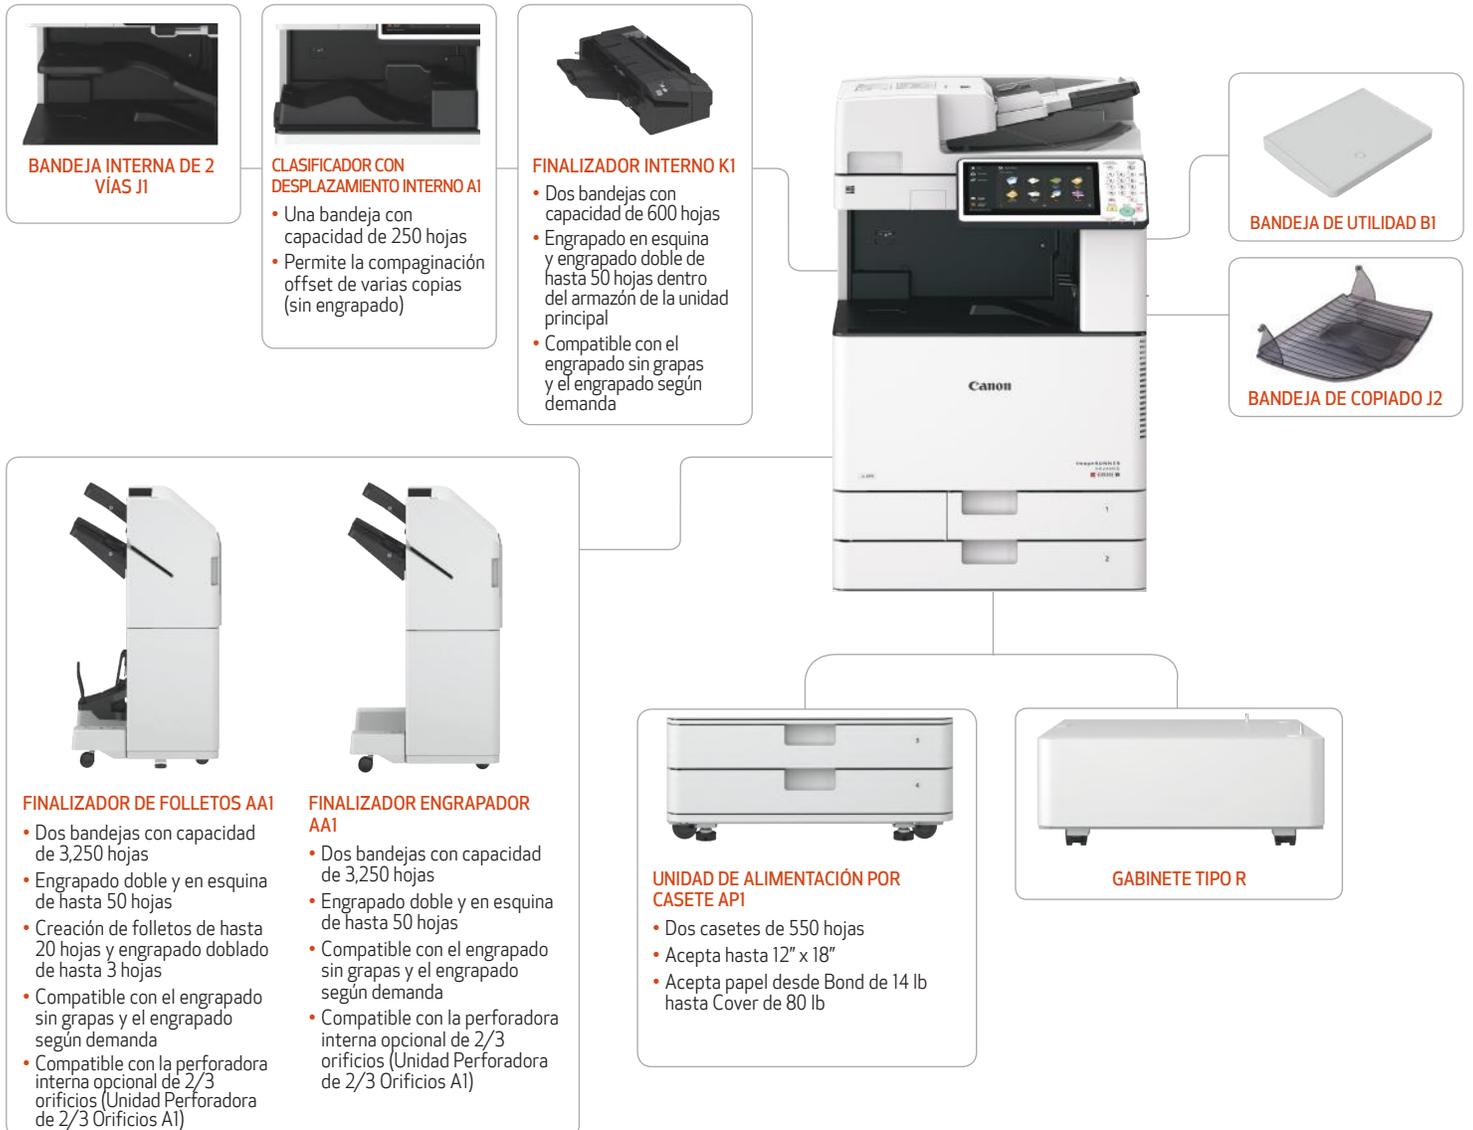

ESPECIFICACIONES

Unidad principal

Tipo

Multifuncional láser en color

Funciones principales

Estándar: Impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento
Opcional: Fax

Procesador

Procesador dual personalizado de Canon (compartido)

Panel de control

Panel plano en color WSVGA LCD TFT de 10.1"

Memoria

RAM de 3.0 GB

Unidad de disco duro

Estándar: 250 GB

Conexiones de la interfaz

Red: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n)

Otros

Estándar: USB 2.0 x1 (Anfitrión), USB 3.0 x1 (Anfitrión), USB 2.0 x1 (Dispositivo),
Opcional: Interfaz serial, interfaz de control de copiado

Capacidad de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: 1,200 hojas
Máxima: 2,300 hojas

Fuentes de papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: Dos cassetes de papel de 550 hojas, alimentador manual múltiple de 100 hojas

Opcional: Dos cassetes de papel de 550 hojas (UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE API)

Capacidad de salida del papel (Carta, Bond de 20 lb)

Estándar: 250 hojas
Máximo: 3,450 hojas (con el finalizador externo y la bandeja de copiado)

Capacidades de acabado

Estándar: Compaginación, Agrupamiento

Con el clasificador con desplazamiento

interno: Compaginación, Agrupamiento, Desplazamiento
Con el finalizador interno: Compaginación, Agrupamiento, Desplazamiento, Engrapado sin Grapas, Engrapado según Demanda
Con finalizadores externos: Compaginación, Agrupamiento, Desplazamiento, Engrapado, Folleto, Engrapado sin Grapas, Engrapado según Demanda, Perforación (opcional)

Tipos de materiales aceptados

Casetes de papel (1/2): Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Bond, Transparencias, Sobres
Alimentador manual múltiple: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Etiquetas, Bond, Recubierto, Transparencias, Papel de Calco, Sobres

Unidad de

Alimentación por Casete API: Delgado, Común, Reciclado, Color, Grueso, Preperforado, Bond, Transparencias

Tamaños de materiales aceptados

Casete de Papel 1: Carta, Executive, Mediacarta R, Sobres (Núm. 10 [COMIO], DL, ISO-C5), tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 11 3/4" x 8 1/2")

Casete de Papel 2: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Sobre (Núm. 10 [COMIO], Monarch, DL) tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" a 12" x 18")

Alimentador manual múltiple: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, Sobre (Núm. 10 [COMIO], Monarch, DL, ISO-C5), tamaño personalizado de sobre (de 3 7/8" x 3 7/8" a 12 5/8" x 18"), tamaño personalizado (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18"), tamaño libre (de 3 7/8" x 5 1/2" a 12 5/8" x 18")

Unidad de Alimentación por Casete API: 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, tamaño personalizado (de 5 1/2" x 7 1/8" hasta 12" x 18")

Pesos de materiales aceptados

Casetes: De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m²)
Alimentador manual múltiple: De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m²)
Función bilateral: De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m²)

Velocidad de impresión/copiado (B y N y Color)

C3530i II: Hasta 30 ppm (Carta); hasta 20 ppm (Carta R); hasta 15 ppm (Legal); hasta 15 ppm (11" x 17")

C3525i II: Hasta 25 ppm (Carta); hasta 20 ppm (Carta-R); hasta 15 ppm (Legal); hasta 15 ppm (11" x 17")

Tiempo de calentamiento

Desde la energización: 34 segundos

Desde el Modo Dormir: 10 segundos

Modo de Inicio: 10 segundos⁵

Rápido:

Dimensiones (An. x Pr. x Al.)

22 1/4" x 29 1/4" x 45 1/5" (565 mm x 742 mm x 1148 mm)⁶

Espacio de instalación (An. x Pr.)

Básico: Alimentador manual múltiple + gavetas abiertas: 38 1/2" x 44 1/4" (978 mm x 1123 mm)⁶

Completamente configurada: 63 3/4" x 44 1/4" (1620 mm x 1123 mm)⁷

Peso

Aprox. 213.9 lb (97 kg)⁸

Especificaciones de impresión

Resolución de impresión (ppp)

1200 x 1200

Lenguajes estándar de descripción de página

UFR II, PCL[®]6, Adobe[®] PS[®] 3

Impresión directa

Disponible desde USB, Buzón avanzado, RUI y Web Access⁹

Tipos de archivos compatibles

PDF, TIFF, JPEG, EPS, XPS

Impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de aplicaciones de software y soluciones basadas en MEAP para ofrecer impresión desde dispositivos móviles o conectados a internet, y desde servicios basados en la nube, según sus necesidades.

Tipos de letra

Tipos de letra: 93 Roman, 10 tipos de letra de mapa de bits, 2 tipos de letra OCR, Andalé Mono WT 1/J/K/S/T (japonés, coreano, chino tradicional y simplificado),¹⁰ tipo de letra de código de barras¹¹

Tipos de letra PS: 136 Roman

Sistemas operativos¹²

UFR II/PS: Windows Vista[®]/Server 2008/Windows[®] 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7 o posterior)

PCL: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016

Especificaciones de copiado

Tiempo de la primera copia (Carta)

Tan rápido como 5.9 segundos (B y N)/8.2 segundos (Color)

Varias copias:

Hasta 999 copias

Ampliación

De 25% a 400% (en incrementos de 1%)

Porcentajes de reducción preconfigurados

25%, 50%, 64%, 73%, 78%

Porcentajes de ampliación preconfigurados

121%, 129%, 200%, 400%

Características básicas de copiado

Porcentajes Preconfigurados de Ampliación/Reducción por Área, Configuración del Papel, Configuraciones Anteriores, Configuraciones Favoritas, Acabado, Impresión a Dos Caras, Ajuste de la Densidad, Selección del Tipo de Original, Modo de Interrupción, Confirmación/Cancelación de Configuraciones

Características especiales de copiado

De Libro a Dos Páginas, Original de Dos Caras, Acabado, Folleto, Creación de Trabajos, N en 1, Agregar Cubierta, Inserción de Hojas, Originales de Diferentes Tamaños, Ajuste de la Densidad, Selección del Tipo de Original, Hojas de Cubierta de Transparencias, Numeración de Páginas, Numeración de Juegos de Copias, Nitidez, Borrado de Marco, Sello de Agua Seguro, Impresión de Fecha, Desplazamiento, Medianiles, Imprimir y Verificar, Negativo/Positivo, Repetición de Imágenes, Aviso de Trabajo Finalizado, Imagen Espejo, Copiado de Tarjeta de ID, Detección de Alimentación Múltiple en el Alimentador, Original de Tamaño Libre, Ajuste de Color de Un Toque, Balance de Color, Designación de Área

Especificaciones de escaneo

Tipo

Alimentador Automático de Documentos de Dos Caras en Un Paso

Capacidad de papel del alimentador de documentos

150 hojas (Bond de 20 lb)

Tamaños de materiales aceptados por el alimentador de documentos

11" x 17", Legal, Carta, Carta R, Mediacarta, Mediacarta R

Pesos de materiales aceptados en el alimentador de documentos

Original en B/N: De Bond de 13 lb a Cover de 58 lb (de 50 a 157 g/m²)
Original en color: De Bond de 17 lb a Cover de 58 lb (de 64 a 157 g/m²)

Originales aceptables en el vidrio de originales

Hojas, libros, objetos tridimensionales (hasta 4.4 lb [2 kg])

Escaneo halado

Color Network ScanGear 2 tanto para Twain como para WIA

Sistemas operativos

Windows Vista/7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Resolución de escaneo (ppp)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube

Está disponible una variedad de soluciones para ofrecer escaneo hacia dispositivos móviles y servicios basados en la nube, según sus necesidades.

Velocidad de escaneo (Carta)

Escaneo unilateral (B/N, Color):

80 ipm (300 ppp)/51 ipm (600 ppp)

Escaneo a dos caras (B/N, Color):

160 ipm (300 ppp)/51 ipm (600 ppp)

Especificaciones de envío

Destino

Correo Electrónico/Fax por Internet (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Buzón, Fax Super G3 (opcional), IP Fax (opcional)

Libreta de direcciones

LDAP (2,000)/Local (1,600)/Disco duro (200)

Resolución de envío (ppp)

600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100

Protocolo de comunicación

Archivo: FTP, SMB, WebDAV

Correo

electrónico/1-Fax: SMTP, POP3, 1-FAX (simple, completo)

Formato de archivo

Estándar: TIFF, JPEG, PDF (Encriptado, Compacto, Que Permite la Búsqueda, Aplicar Política, Optimizar para Web, PDF A/1-b, Encriptado), XPS (Compacto, Que Permite la Búsqueda) Office Open XML (PowerPoint[®], Word), Firma Digital (PDF/XPS)
Opcional: PDF (Trazado y Alisamiento)

Características de Universal Send

Selección del Tipo de Original, Original a Dos Caras, de Libro a Dos Páginas, Originales de Diferentes Tamaños, Ajuste de Densidad, Nitidez, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajos, Envío Retardado, Vista Previa, Sello de Finalizado, Aviso de Trabajo Finalizado, Nombre de Archivo, Asunto/Mensaje, Responder a, Prioridad de Correo Electrónico, Informe de Transmisión, Orientación del Contenido del Original, Omisión de Originales en Blanco, Detección de Alimentación Múltiple en el Alimentador

Especificaciones de fax

Cantidad máxima de líneas de conexión

1 (la línea uno es estándar)

Velocidad del módem

Super G3: 33.6 Kbps
G3: 14.4 Kbps

Método de compresión

MH, MR, MMR, JBIG

Resolución (ppp)

400 x 400, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100

Tamaño de envío/registro

De Mediacarta R a 11" x 17"

Memoria de fax

Hasta 30,000 páginas

Discados veloces

Máximo 200

Discados de grupo/destinos

199 discados como máximo

Difusión secuencial

256 direcciones como máximo

Respaldo de memoria

Si

Características de fax

Selección del Tipo de Original, Original a Dos Caras, de Libro a Dos Páginas, Originales de Diferentes Tamaños, Densidad para el Escaneo, Nitidez, Porcentaje de Copiado, Borrado de Marco, Creación de Trabajos, Especificación del Nombre del Emisor (cuando se envía un fax), Nombre del Emisor (TTI), Selección de Línea, Selección de la Línea Telefónica (cuando se envía un fax), Envío Directo, Envío Retardado, Vista Previa, Sello de Finalizado, Aviso de Trabajo Finalizado, Informe de Transmisión, Detección de Alimentación Múltiple en el Alimentador

Especificaciones de almacenamiento

Buzón sencillo (Cantidad aceptada)

100 buzones de entrada de usuario, 1 buzón de entrada de recepción en memoria, 50 buzones de entrada de fax confidencial, cantidad máxima de 30,000 páginas almacenadas

Buzón avanzado

Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV

Compatibilidad

con PC Cliente: Windows (Windows Vista/7/8/8.1/10)

Conexiones simultáneas (máximo):

SMB: 64

WebDAV: 3 (sesiones activas)

Espacio disponible en el disco del buzón avanzado

Aprox. 16 GB

Características de buzón avanzado:

Inhabilitar el Buzón Avanzado, Filtro de Almacenamiento,

Autenticación para Conectarse al Buzón Avanzado, Función de

Búsqueda, Función de Clasificación, Impresión de un Archivo PDF con

Contraseña, Compatible con imageWARE Secure Audit Manager

Dispositivo de memoria

Estándar: USB

Especificaciones de seguridad

Autenticación

Estándar: Universal Login Manager, uniFLOW Online Express,^{13,14} Autenticación de Usuario, Autenticación de ID de Departamento, Sistema de Administración de Acceso, Conexión a Nivel de Función y Dispositivo
Opcional: uniFLOW

Datos

Estándar: Módulo de Plataforma Confiable (TPM), Bloqueo del Disco Duro por Contraseña, Borrado de la Unidad de Disco Duro, Protección de Buzones por Contraseña, Encriptación de la Unidad de Disco Duro (Validación FIPS140-2)
Opcional: Remoción de la Unidad de Disco Duro, Certificación de Criterios Comunes IEEE 2600.2, Prevención de Pérdida de Datos (Requiere uniFLOW)

Red

Estándar: Impresión Segura Encriptada, Filtro de dirección IP/MAC, IPsec, Comunicación TLS Encriptada, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autenticación SMTP, Autenticación POP antes que SMTP

Documentos

Estándar: Sello de Agua Seguro, Impresión Segura, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration, PDF Encriptado, Impresión Segura Encriptada, Firma Digital
Opcional: Firma del Usuario, Bloqueo de Escaneo de Documentos

Especificaciones medioambientales

Entorno de operación

Temperatura: De 50 a 86 °F
Humedad: HR de 20 % a 80 % (sin condensación)

Requisitos de energía

C3530i II/C3525i II De 120-127V, AC 60 Hz, 7.5 A
De 220-240V, AC 50/60Hz, 4.0A

Enchufe (unidad principal)

C3530i II/C3525i II NEMA 5-15P (120V)
CEE7/7 (230V)

Consumo de energía

Máximo: Aprox. 1.5 kWh
Modo de espera: Aprox. 41.2 Wh (230V), 44.1 Wh (120V) *
Modo Dormir: Aprox. 0.8 Wh¹⁵
Valor del Consumo Regular de Electricidad (TEC):
120V : 1.2 kWh (iR-ADV C3530i), 1.0 kWh (iR-ADV C3525i)
230V : 1.2 kWh (iR-ADV C3530i), 0.9 kWh (iR-ADV C3525i)

Estándares

Certificación ENERGY STAR®
Calificación Oro de EPEAT®¹⁶

Partes consumibles

Tóner

Tóner GPR-53¹⁶

Rendimiento del tóner (estimado con una cobertura del 5%)

Negro: 36,000 imágenes
Color (C,M,Y):¹⁶ 19,000 imágenes

¹ Se requiere la suscripción a un servicio en la nube. Está sujeto a los términos y condiciones de los proveedores de servicios en la nube de otros fabricantes.

² Requiere accesorios opcionales.

³ Disponible en el segundo trimestre del 2018.

⁴ Para conocer la calificación EPEAT actual (Oro, Plata, Bronce), visite www.epeat.net.

⁵ Tiempo desde la activación del dispositivo hasta la programación de los trabajos de copiado.

⁶ Incluye la unidad principal y la Unidad de Alimentación por Casete API o el Gabinete Tipo R.

⁷ Incluye la unidad principal y ya sea la Unidad de Alimentación por Casete API o el Gabinete Tipo R, y el Finalizador Engranador/de Folletos AA1.

⁸ Incluye la unidad principal, los consumibles del ADF y la Unidad de Alimentación por Casete API.

⁹ Acepta impresiones PDF desde sitios web.

¹⁰ Requiere del Juego de Tipos de Letra Internacional PCL A1 opcional.

¹¹ Requiere el Kit de Impresión de Código de Barras D1 opcional.

¹² Otros sistemas y entornos operativos, incluyendo AS/400, UNIX, Linux y Citrix, pueden ser compatibles. Algunas soluciones tienen un costo. Los tipos de dispositivos de SAP están disponibles mediante SAP Market Place. Para obtener más información, comuníquese con su representante de ventas.

¹³ No se aplica un cargo para esta solución; sin embargo, se requiere su activación.

¹⁴ Consulte la disponibilidad.

¹⁵ El Modo Dormir de 0.8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a ciertas configuraciones.

¹⁶ El tóner GPR-53L también está disponible para color (C, M, Y). El rendimiento (estimado con una cobertura del 5%) es de 8,500 imágenes.

Para obtener especificaciones detalladas y una lista completa de los accesorios opcionales, refiérase al documento Especificaciones de la Serie imageRUNNER ADVANCE C3500 II.

 www.canon.com.mx

Como socio de ENERGY STAR®, Canon U.S.A., Inc. certificó que estos modelos cumplen con los criterios de eficiencia energética de ENERGY STAR mediante un organismo de certificación reconocido por la EPA. ENERGY STAR y la marca ENERGY STAR son marcas registradas en los Estados Unidos de América. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas registradas de Apple Inc. Canon, imageRUNNER, imageWARE, imagePASS y el logotipo de GENUINE son marcas registradas o marcas de fábrica de Canon Inc. en los Estados Unidos de América y también pueden ser marcas registradas o marcas de fábrica en otros países. Con II se indica que este modelo se actualizó al software del sistema nuevo e incluye, como estándar, funciones de seguridad adicionales. Los productos Canon ofrecen ciertas características de seguridad; sin embargo, existen diversas variables que podrían afectar la seguridad de sus dispositivos y de sus datos. Canon no garantiza que el uso de sus características evitará problemas de seguridad. No deberá interpretarse este contenido como asesoría jurídica ni como asesoría normativa concerniente al cumplimiento de la ley; los clientes deberán contar con sus propios asesores jurídicos calificados para determinar la factibilidad de alguna de las soluciones en relación con el cumplimiento jurídico o normativo. Todos los demás nombres de productos y marcas a los que se hace referencia son marcas de fábrica de sus respectivos propietarios. Todas las imágenes de las impresiones son simuladas. Es posible que todas las características que aparecen en este folleto no se apliquen a todas las series o productos y que puedan ser opcionales; consulte estos detalles con su Distribuidor Autorizado Canon. Los productos se muestran con accesorios opcionales. Canon U.S.A. no brinda asistencia ni consultoría jurídica en relación con el cumplimiento, incluyendo sin limitaciones las leyes Sarbanes-Oxley, HIPAA, GLBA, Check 21 ni la Ley Patriótica de los Estados Unidos de América. Cada cliente debe tener su propio asesor jurídico capacitado para determinar la conveniencia de una solución en particular en cuanto al cumplimiento de las leyes y regulaciones establecidas. Las especificaciones y la disponibilidad podrían cambiar sin previo aviso. No nos hacemos responsables por errores tipográficos. ©2018 Canon U.S.A., Inc. Todos los derechos reservados.

Las leyes federales prohíben copiar ciertos documentos. Quienes infrinjan la ley pueden estar sujetos a sanciones. Le recomendamos que consulte con su propio asesor jurídico. Canon U.S.A., Inc. y Canon Canada, Inc. tienen la intención de cooperar con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en referencia a reclamaciones que surjan debido a reproducciones no autorizadas.

0212W566

